DYNACORD ST6

MODEL

SERVICE MANUAL

KONSTRUKTIONS - UND SCHALTUNGSÄNDERUNG VORBEHALTEN!

TB
RDF
TA
MI
R5 510K
R1 51K
R6 510K
R2 100K
R9 33K
R11 51K
R13 51K
S1
R21 220K
C3 0,01µF
R19 100K
ECC 83
RÖ1
R15 1M
C1 50µF
R17 1,5K
Pot 1 500K +Log
ECC 83
RÖ2
R23 1,5K
C6 0,05µF
C10 100pf
Pot 3 500K Lin
C14 3300pf
R29 510K
R25 100K
R28 33K
C8 4700pf
Pot 2 1M Lin
C12 100pf
R31 220K
R51a 1M
ECC 83
RÖ2
R33 1,5K
C16 0,025µF
R35 100K
R41 510K
R37 1K
R38 510K
EL 84
RÖ5
R42 100Ω
C18 50µF
R45 150Ω
DCN 51A5
S2
15Ω
BUG
Tr 1

TB
RDF
TA
MI
R7 510K
R3 51K
R8 510K
R4 100K
R10 33K
R12 51K
R14 51K
S1
R50 500K Lin
C4 0,01µF
R20 100K
ECC 83
RÖ1
R16 1M
C2 50µF
R18 1,5K
R22 10K
C5 16µF
Pot 1a 500K +Log
ECC 83
RÖ3
R24 1,5K
C7 0,05µF
C11 100pf
Pot 3a 500K Lin
C15 3300pf
R24 510K
R26 100K
R30 33K
C9 4700pf
Pot 2a 1M Lin
C13 100pf
R32 220K
R51b 1M
ECC 83
RÖ3
R34 1,5K
C17 0,025µF
R36 100K
R39 1K
R40 510K
EL 84
RÖ4
R44 100Ω
C19 50µF
R46 150Ω
DCN 51A5
S2
Tr 2
BUG
15Ω

R43 510K
DCN 51A5
S2
Tr 2
220V
Si1 0,8A
RÖ 2,3
10/0,2
160V
RÖ 6
130V
RÖ 1,4,5
110V
EZ 81
RÖ6
Si2 160mA
R47 10K
C20 32 + 32 µF 350/385V
R48 5,1K
R49 300Ω
C21 32 + 32 µF 350/385V
Tr 3
DCN 31A17

SCHALTUNG DER AT BEI 15Ω

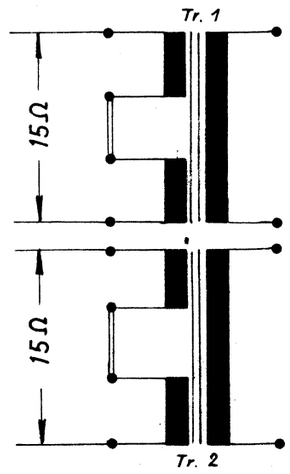

SCHALTUNG DER AT BEI 6Ω

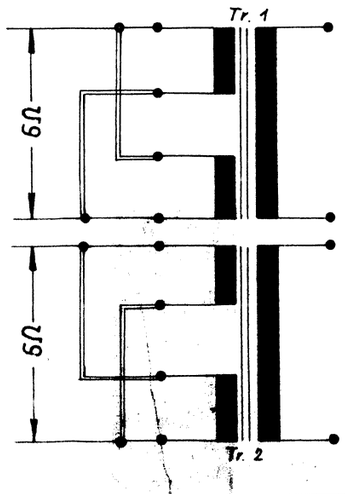

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
Bearb.	18.11.59.	Reiter
Gepr.		
Norm.		

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen zugänglich gemacht, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

Dynacord

Zchg. Nr. 012-20.000

Maßstab

ST 6